

InPost

PACZKOMATY

(Moduł Magento 2)

v.1.0.0

Spis treści

Zgodny z Magento	3
Instalacja.....	3
Problem z instalacją.....	3
Odinstalowanie modułu:	3
Konfiguracja cron LINUX.....	3
Konfiguracja	5
Konfiguracja połączenia z InPost	7
Lista przesyłek.....	12
Potwierdzenia nadania	12
Cennik	13
Tworzenie wysyłki.....	14
Wybór dostawy przez Klienta	17
Changelog	18

Zgodny z Magento

Moduł InPost Paczkomaty – Magento 2 jest kompatybilny z następującymi wersjami oprogramowania:

- 2.0
- 2.X

W przypadku posiadania innej wersji prosimy o kontakt.

Instalacja

Należy wgrać plik licencji „lic-mag-paczkomaty2.txt” do głównego katalogu Magento.

Następnie zawartość katalogu app/ wgrywamy do katalogu app/ w Magento po czym w konsoli wywołujemy polecenie `php bin/magento setup:upgrade`. Wtyczka wymaga zainstalowanego rozszerzenia PHP ion cubeloader dla poprawnego działania wtyczki. Jeżeli Państwa serwer nie posiada takiego rozszerzenia to administracja hostingu powinna dokonać bezpłatnej instalacji tego dodatku.

Problem z instalacją

W przypadku, gdy licencja modułu nie posiada wpisanych wszystkich adresów sklepu to moduł się wyłączy tuż po instalacji lub nie zostanie zainstalowany. Jeżeli taka sytuacja nastąpi należy skontaktować się z dostawcą licencji w celu dokupienia licencji na kolejną domenę.

Jeśli w licencji są wpisane wszystkie adresy sklepu należy sprawdzić czy serwer posiada ioncubeloader, jeżeli nie, to należy poprosić administratora serwera o zainstalowanie ioncubeloader.

Odinstalowanie modułu:

Usunięcie / wyłączenie modułu można wykonać na kilka sposobów.

1. Można wpisać false zamiast true w pliku xml odpowiedzialnym za widoczność modułu.
2. Należy wpisać komendę usuwającą moduł z magento.
3. Należy usunąć pliki modułu oraz dodane atrybuty w systemie magento.

Konfiguracja cron LINUX:

W konsoli po zalogowaniu jako root, należy wpisać `crontab -e`. To polecenie otworzy nam edytora do cyklicznych zadań cron.

Wpis, jaki musimy wykonać, aby nasz sklep Magento miał uruchomiony cron co minutę:

```
*/5 * * * * php /lokalziacjasklepu/bin/magento cron:run
```


Zapisujemy zmiany crontab Ctrl + X [domyślny edytor nano]

*w przypadku posiadania tradycyjnego hostingu www o pomoc w konfiguracji cron zapytaj administratora serwera.

Konfiguracja

Na wstępie musimy sprawdzić czy nasz sklep ma uzupełnione podstawowe informacje o sklepie i wysyłce.

W tym celu należy wejść w STORES -> Configuration następnie GENERAL -> General

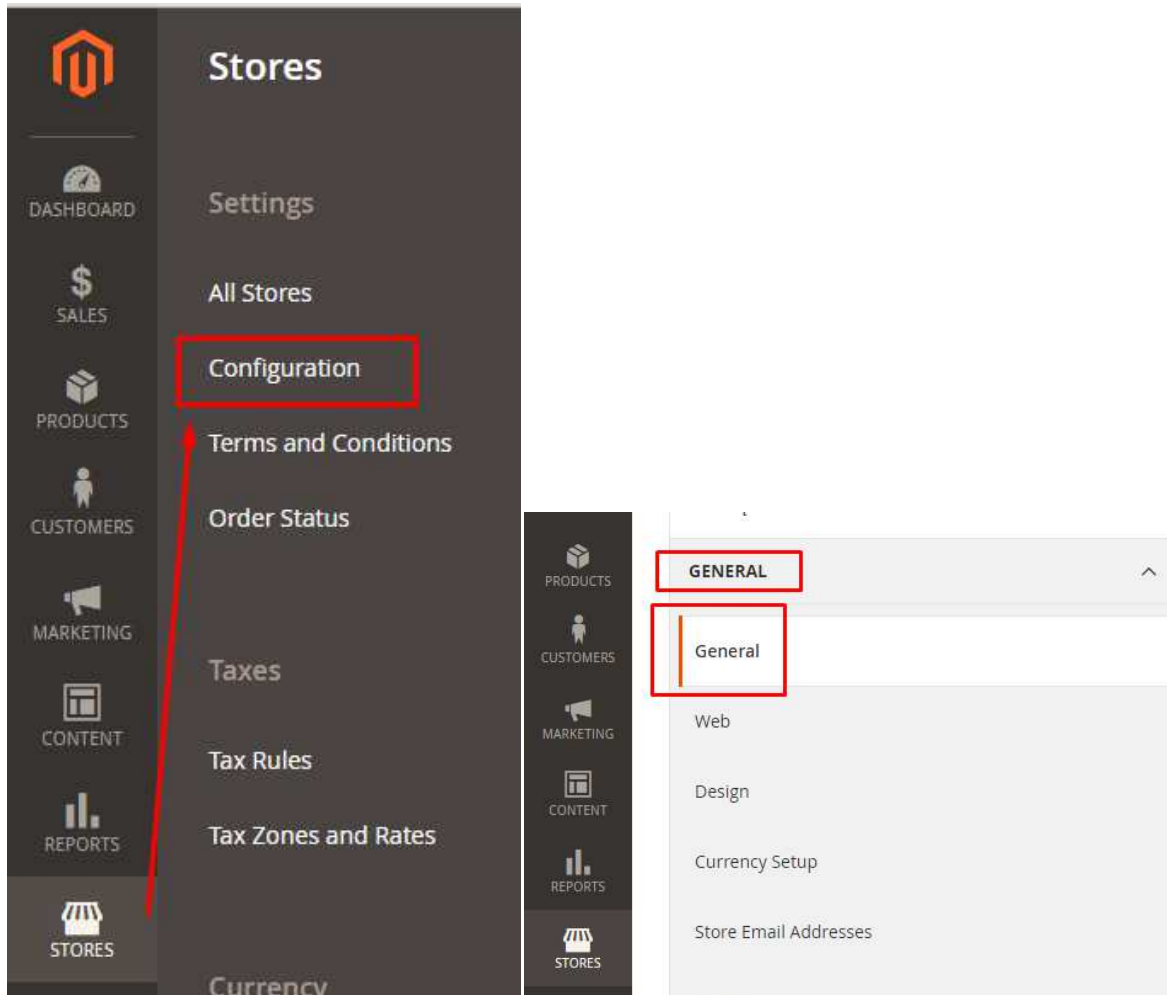


Następnie rozwijamy zakładkę "Store Information"

Store Information

Store Name	<input type="text" value="test"/>	[STORE VIEW]
Store Phone Number	<input type="text" value="+48456456456"/>	[STORE VIEW]
Store Hours of Operation	<input type="text" value="8"/>	[STORE VIEW]
Country	<input type="text" value="Polska"/>	[WEBSITE]
Region/State	<input type="text" value="Opolskie"/>	[WEBSITE]
ZIP/Postal Code	<input type="text" value="45446"/>	[WEBSITE]
City	<input type="text" value="Opole"/>	[WEBSITE]
Street Address	<input type="text" value="Gostawicka 2/215"/>	[WEBSITE]
Street Address Line 2	<input type="text"/>	[WEBSITE]
VAT Number	<input type="text"/>	[WEBSITE]

Sprawdzamy pola i jeżeli nie są uzupełnione to je uzupełniamy danymi naszego sklepu www.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie ustawień wysyłki. Ustawienia wysyłki sprawdzamy rozwijając z lewej strony zakładkę SALES i klikamy w "Shipping Settings"

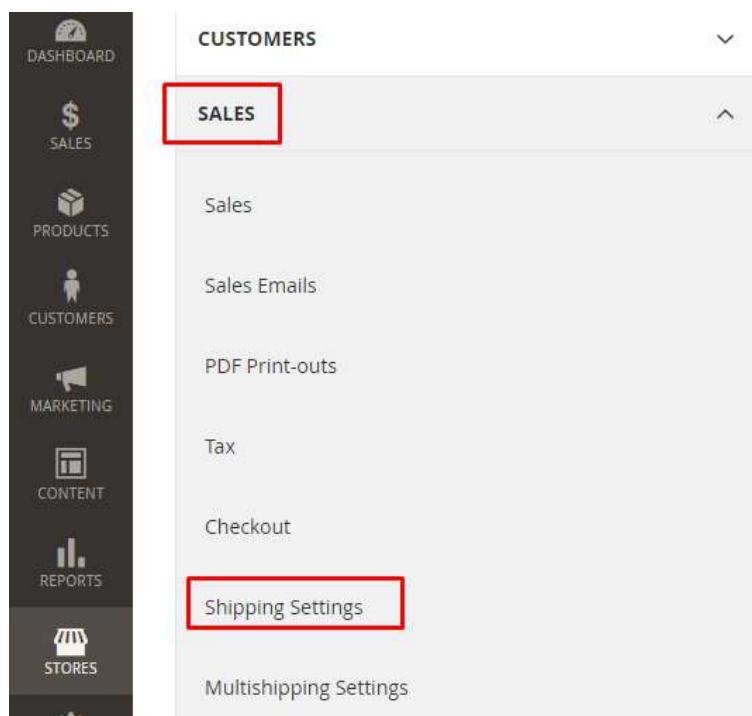

Origin

Country	<input type="text" value="Polska"/>	[WEBSITE]
Region/State	<input type="text" value="Opolskie"/>	[WEBSITE]
ZIP/Postal Code	<input type="text" value="45446"/>	[WEBSITE]
City	<input type="text" value="Opole"/>	[WEBSITE]
Street Address	<input type="text" value="Goślawicka 2/215"/>	[WEBSITE]
Street Address Line 2	<input type="text"/>	[WEBSITE]


Sprawdzamy pola i jeżeli nie są uzupełnione to je uzupełniamy danymi naszego sklepu www.

Konfiguracja połączenia z InPost

Aby przejść do konfiguracji modułu należy z lewego menu wybrać InPost FUTURESOFT



Wysunie nam się menu związane z modułem z której wybieramy Konfiguruj.

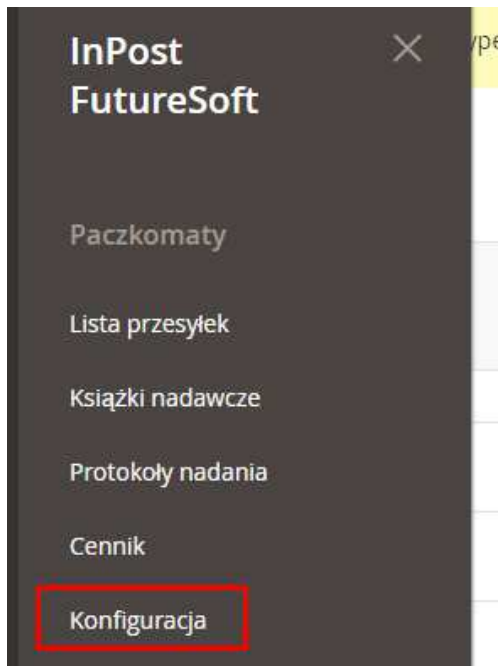

Jeżeli nie rozwinie nam się automatycznie zakładka "Paczkomaty" to odnajdujemy ją na liście i rozwijamy wtedy użyjemy pola konfiguracyjne modułu InPost Paczkomaty.

Paczkomaty

Włączony	<input type="text" value="Yes"/>	[STORE VIEW]
Login	<input type="text" value="test@testowy.pl"/> <small>Login testowy: test@testowy.pl</small>	[STORE VIEW]
Hasło	<input type="password" value="*****"/> <small>Hasło testowe: WqJevQy*X7</small>	[STORE VIEW]
Nazwa dostawcy	<input type="text" value="Paczkomaty InPost"/>	[STORE VIEW]
Czy sklepy posiadają osobne konta API	<input type="text" value="No"/>	[STORE VIEW]
Zamykaj książki nadawcze po ich wygenerowaniu na liście przesyłek	<input type="text" value="No"/>	[STORE VIEW]
Dołącz podsumowanie do książki nadawczej	<input type="text" value="No"/>	[STORE VIEW]
Pozwól na generowanie książek nadawczych	<input type="text" value="No"/>	[STORE VIEW]
Pokaż na liście przesyłek kolumnę metody wysyłki	<input type="text" value="No"/>	[STORE VIEW]
Pokazuj przyciski generowania pod listą przesyłek	<input type="text" value="No"/>	[STORE VIEW]
Pokaż na etykiecie numer pozycji w książce nadawczej	<input type="text" value="No"/>	[STORE VIEW]
Pobieraj etykiety A6P	<input type="text" value="No"/> <small>zamiast etykiety A4</small>	[STORE VIEW]

Paczkomat do wysyłki	<input type="text" value="Brak"/>	[STORE VIEW]
Przeliczanie marży	<input type="text" value="Fixed"/>	[STORE VIEW]
Marża	<input type="text"/>	[STORE VIEW]
Zmieniaj status na "Complete"	<input type="text" value="No"/>	[STORE VIEW]
	Zmienia status na "Complete" dla zamówień z wystawioną fakturą przy wysyłce masowej.	
Dostępne metody	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> Przedpłata Przedpłata + Ubezpieczenie (5000 PLN) Przedpłata + Ubezpieczenie (10000 PLN) Przedpłata + Ubezpieczenie (20000 PLN) Za pobraniem w paczkomacie Za pobraniem w paczkomacie + Ubezpieczenie (5000 PLN) Za pobraniem w paczkomacie + Ubezpieczenie (10000 PLN) Za pobraniem w paczkomacie + Ubezpieczenie (20000 PLN) </div>	[STORE VIEW]
Domyślnie dodaj wszystkie produkty do paczki	<input type="text" value="No"/>	[STORE VIEW]
Domyślna waga paczki	<input type="text"/>	[STORE VIEW]
Sprawdzaj atrybuty wielkości	<input type="text" value="No"/>	[STORE VIEW]
Użyj własnych atrybutów	<input type="text" value="No"/>	[STORE VIEW]
	Moduł dodaje atrybuty wysokość, szerokość, głębokość opakowania, oraz typ zawartości, jeżeli chcesz użyć do tego celu własnych atrybutów dodanych wcześniej wybierz Tak	
Paczkomat dostępny w przypadku braku atrybutu	<input type="text" value="No"/>	[STORE VIEW]
Cennik	<input type="text" value="Zdefiniowana przez użytkownika"/>	[STORE VIEW]
Pokaż masę w książce nadawczej	<input type="text" value="Yes"/>	[STORE VIEW]
Etykieta dla metody: Przedpłata	<input type="text"/>	[STORE VIEW]
Etykieta dla metody: Przedpłata + Ubezpieczenie (5000 PLN)	<input type="text"/>	[STORE VIEW]
Etykieta dla metody: Przedpłata + Ubezpieczenie (10000 PLN)	<input type="text"/>	[STORE VIEW]
Etykieta dla metody: Za pobraniem w paczkomacie	<input type="text"/>	[STORE VIEW]
Etykieta dla metody: Za pobraniem w paczkomacie + Ubezpieczenie (5000 PLN)	<input type="text"/>	[STORE VIEW]
Etykieta dla metody: Za pobraniem w paczkomacie + Ubezpieczenie (10000 PLN)	<input type="text"/>	[STORE VIEW]
Etykieta dla metody: Za pobraniem w paczkomacie + Ubezpieczenie (20000 PLN)	<input type="text"/>	[STORE VIEW]

Tutaj mamy możliwość skonfigurowania modułu, poniżej zostaną opisane najważniejsze opcje:

- Dostępny – włącza lub wyłącza moduł.
- Nazwa dostawcy – określa nazwę wyświetlaną podczas wybierania rodzaju wysyłki
- Sprawdzaj atrybuty wielkości – Usuwa paczkomaty z listy metod wysyłki, gdy największy wymiar lub objętość zakupionych produktów jest zbyt duża

Użyj własnych atrybutów – pozwala na użycie własnych atrybutów określających wysokość, szerokość lub głębokość zamiast atrybutów automatycznie dodanych przez moduł, które są dostępne podczas edycji produktu w zakładce przesyłki.

- Paczkomat do wysyłki – w przypadku wybrania opcji Brak – zostanie wybrany domyślny paczkomat nadawczy
- Paczkomaty dostępne w przypadku braku atrybutu – czy metoda wysyłki paczkomaty ma być dostępna w przypadku gdy produkt nie posiada wszystkich atrybutów
- Przeliczenie marży, marża – pozwala na ustalenie marży, czyli doliczonej opłaty do kosztu przesyłek, może być podana w procentach np. 120 (120%), lub jako stała kwota doliczana do przesyłek np. 5 (5 zł).
- Cennik – wybieramy czy cena ma być stała dla wszystkich metod, pobrana przez Api (wtedy wybieramy z dodatkowego pola „Cena dla gabarytu” rozmiar dla którego cena będzie pobrana), lub korzystać z cen zdefiniowanych w Cenniku (Menu: „Narzędzia” => „inPost Paczkomaty” => „Cennik”)
- Dostępne metody – wybieramy opcje dostawy dostępne dla kupującego:

Lista przesyłek

Po wybraniu INPOST FUTURESOF -> Lista przesyłek zobaczymy listę nadanych wysyłek:

Drukuj niewysłane etykiety
Drukuj niewysłane etykiety dla wybranego sklepu
Generuj książki nadawcze
Generuj protokoły nadania

Search Reset Filter

Actions 3 records found 20 per page 1 of 1

ID	Data nadania	Numer zamówienia	Numer nadania	Imię	Nazwisko	Mail	Telefon	Status wysłania	ID protokołu		
3	5 wrz 2016, 12:25:13	000000003	600120249647100317700954			admin01100@op.pl	589589589	Wysłane	0	Pobierz etykiety	Usuń etykiety
2	5 wrz 2016, 12:20:09	000000002	600120249647100017700948			testyer@op.pl	147258369	Wysłane	0	Pobierz etykiety	Usuń etykiety
1	5 wrz 2016, 12:05:16	000000001	600120249617200117700927			admin123@oppepep.pl	589563521	Wysłane	0	Pobierz etykiety	Usuń etykiety

Copyright© 2016 Magento Commerce Inc. All rights reserved.
Magento ver. 2.0.7 [Report Bugs](#)

Na liście możemy pobierać etykiety oraz usuwać.

Lista pozwala dodatkowo generować książki nadawcze, protokoły oraz drukować masowo etykiety niewysłane z opcją wybrania konkretnego sklepu.

Potwierdzenia nadania

Po wybraniu INPOST FUTURESOF -> Protokoły nadania ujrzymy listę:

Magento Admin
admin

Drukuj niewydrukowane protokoły

Search Reset Filter

Actions 0 records found 20 per page 1 of 1

ID	Data nadania	Liczba przesyłek	Status
	From To		

We couldn't find any records.

Dostępne są funkcje pobrania potwierdzeń nadania oraz etykiet potwierdzenia. Aby dla przesyłki można było wydrukować potwierdzenie nadania lub etykietę należy wcześniej utworzyć dokument nadania opisany w poprzednim punkcie.

Cennik

Po wybraniu INPOST FUTURESOFT -> Cennik zobaczymy listę z cenami dla poszczególnych metod i wag:

Dodaj cenę

Search
Reset Filter
3 records found
20
▼
per page
<
1
of 1
>

Typ przesyłki	Koszt	Maksymalna masa		
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
Przedpłata	20.00	10.00	Edytuj	Usuń
Przedpłata + Ubezpieczenie (20000 PLN)	15.00	10.00	Edytuj	Usuń
Za pobraniem w paczkomacie + Ubezpieczenie (5000 PLN)	20.00	20.00	Edytuj	Usuń

Nad listą mamy przycisk dodawania metod dla danej ceny i wagi.

Podczas dodawania metody mamy następujący formularz:

← Back
Reset
Zapisz regułę

Reguła ceny

Metoda *
▼
Metoda wysyłki.


Maksymalna waga *
Maksymalna masa paczki dla tej ceny.

Koszt *
Koszt wysyłki dla paczek poniżej podanej wagi.

Wystarczy uzupełnić wymagane pola oraz metodę i kliknąć "Zapisz regułę"

Aby nasz cennik był wyświetlany dla klienta w sklepie musimy w konfiguracji modułu ustawić opcję "CENNIK" na "Zdefiniowana przez użytkownika".


Jeżeli dodamy do cennika metodę, której nie mamy zaznaczonej w konfiguracji to w konfiguracji musimy ją wybrać.

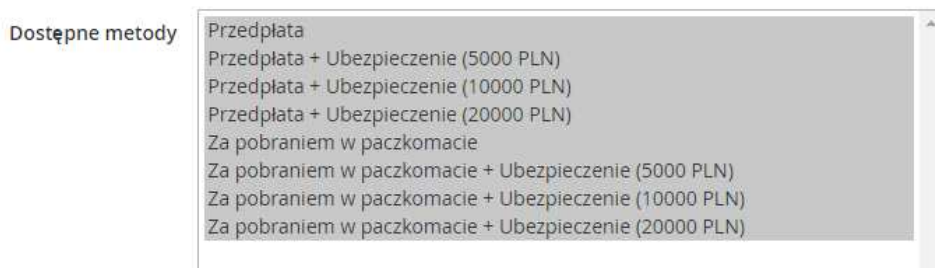


Tworzenie wysyłki

Aby utworzyć wysyłkę do konkretnego zamówienia należy wejść na listę zamówień magento i wybrać konkretne zamówienie klienta.

Po wejściu w zamówienie klienta wybieramy "SHIP"

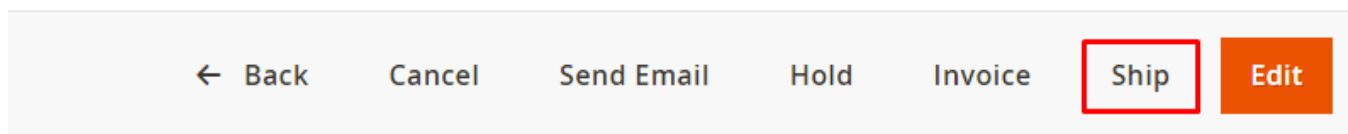

Po przeładowaniu strony musimy przesunąć ekran do samego dołu gdzie zaznaczamy "Create Shipping Label" i klikamy "Submit Shipment" w tym momencie pokaże nam się okienko magento, gdzie wybieramy produkty do paczki.

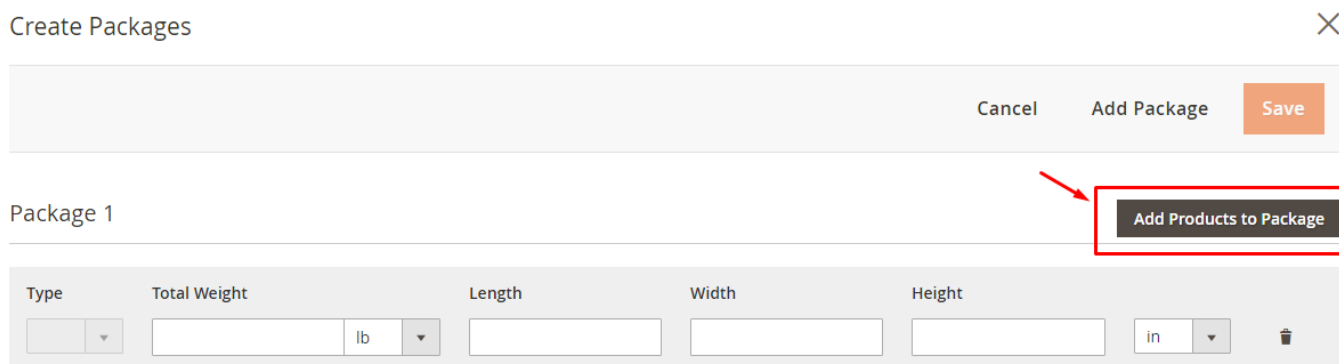

Package 1

Add Selected Product(s) to Package

Type	Total Weight	Length	Width	Height
<input type="text"/>	<input type="text"/> lb	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> in

<input type="checkbox"/>	Product Name	Weight	Qty Ordered	Qty
<input checked="" type="checkbox"/>	test allegro	1.0000	1	<input type="text" value="1"/>

Gdy mamy dodane produkty uzupełniamy wartości i klikamy "SAVE" w tym momencie nastąpi utworzenie etykiety.

Cancel Add Package **Save**

Package 1

Add Product(s) to Package

Type	Total Weight	Length	Width	Height
<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/> kg	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="10"/> cm

<input type="checkbox"/>	Product Name	Weight	Qty Ordered	Qty	
<input checked="" type="checkbox"/>	test allegro	1.0000	1	<input type="text" value="1"/>	Delete

✓ The shipment has been created. You created the shipping label.

Nasz klient otrzyma powiadomienie z numerem wysyłki do śledzenia. Klient może bezpośrednio kliknąć w swoim panelu na link do śledzenia paczki podobnie do administratora, który ma taką możliwość z panelu administratora.

#000000004

🔍 🔔 👤 admin ▾

← Back Cancel Send Email Hold Invoice Edit

ORDER VIEW

- Information
- Invoices
- Credit Memos
- Shipments
- Comments History

Search by keyword 🔍 Filters Default View Columns Export

Select It... ▾ 1 records found 20 per page < 1 of 1 >

<input type="checkbox"/>	Shipment ↓	Ship Date	Order	Order Date	Ship-to Name	Total Quantity	Action
<input type="checkbox"/>	000000004	6 Sep 2016 13:16:05	000000004	6 Sep 2016 13:00:14	teetet teetet	1.0000	View

Shipping and Tracking Information

[Track this shipment](#)

Paczkomaty InPost - Przedpłata + Ubezpieczenie (20000 PLN)

Total Shipping Charges: **15,00 zł**

Create Shipping Label...
Print Shipping Label
Show Packages

Carrier	Title	Number	Action
Paczkomaty InPost	Paczkomaty InPost	600120250658150127701112	
Custom ▾	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Add

Tracking Information

Tracking Number: 600120250658150127701112


Carrier: Paczkomaty InPost

Info: Status wysyłki można sprawdzić na stronie Śledzenie paczki inPost Paczkomaty

Close Window

Wybór dostawy przez Klienta

W trakcie procesu zamawiania produktu klient będzie miał możliwość wybrania opcji uprzednio wybranych w konfiguracji / dodanych do cennika.

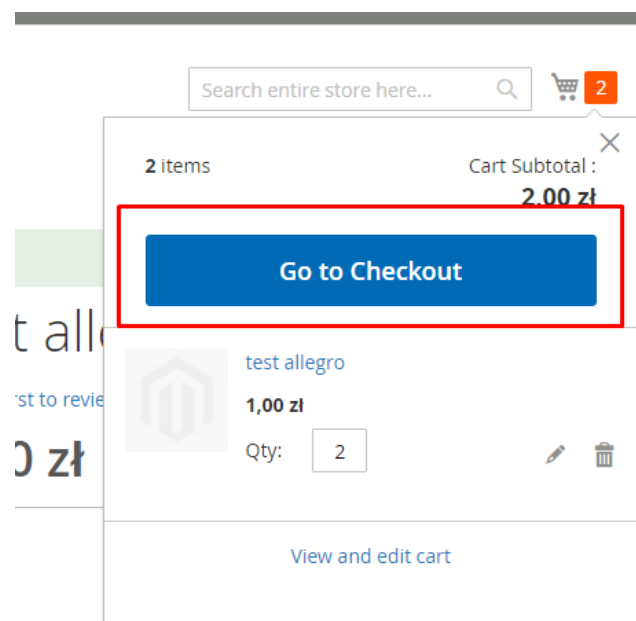


Shipping Methods

- 10,00 zł Fixed Flat Rate
- 15,00 zł Przedpłata + Ubezpieczenie (20000 PLN) Paczkomaty InPost
- 20,00 zł Za pobraniem w paczkomacie + Ubezpieczenie (5000 PLN) Paczkomaty InPost
- 20,00 zł Przedpłata Paczkomaty InPost

Next

20,00 zł Przedpłata Paczkomaty InPost

Paczkomat
 Paczkomaty InPost

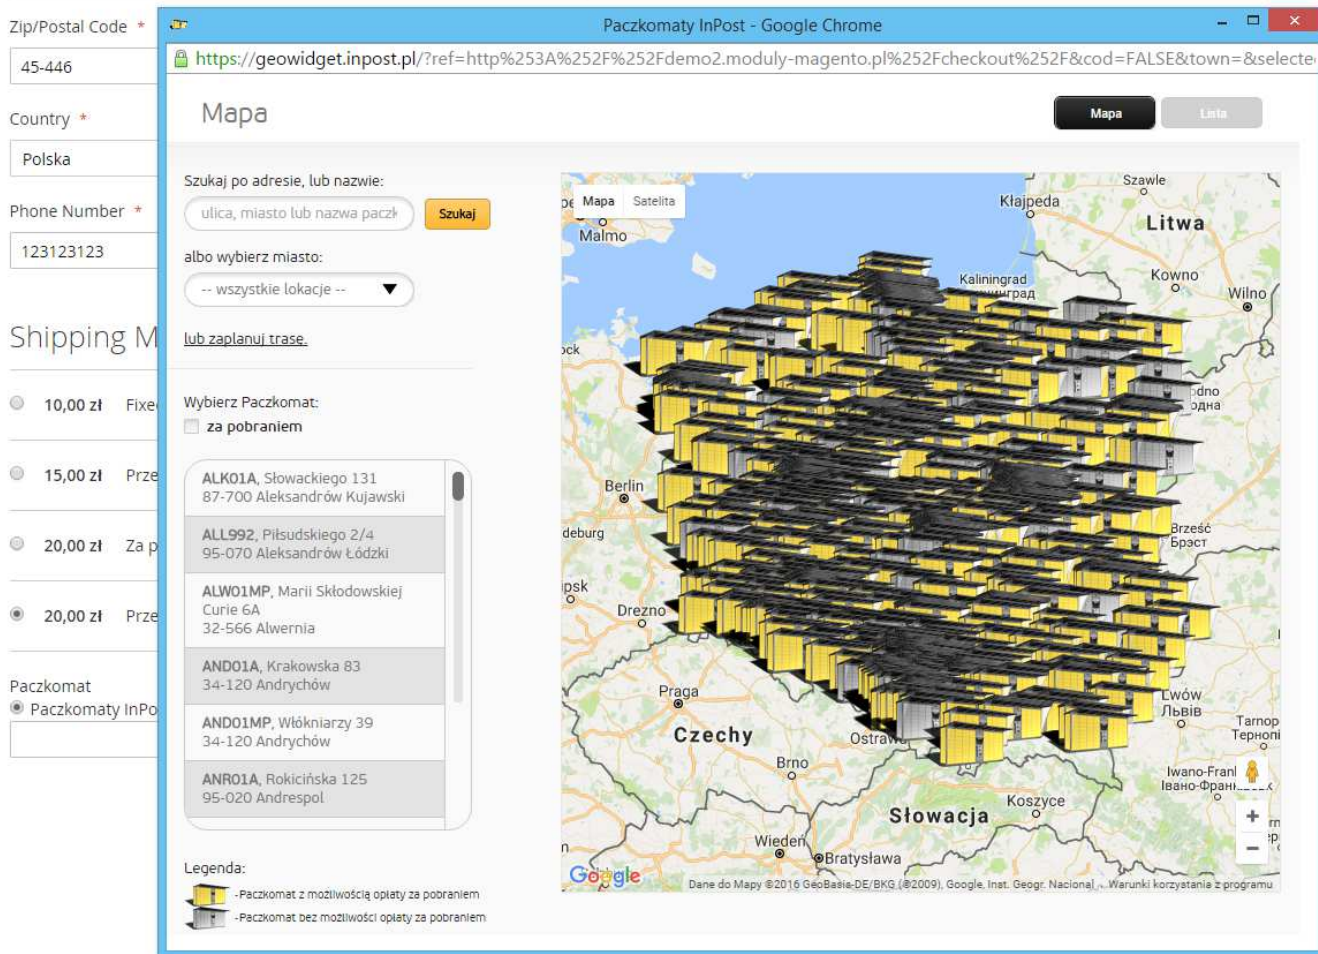

The screenshot shows the 'Paczkomaty InPost' interface in Google Chrome. The browser address bar displays the URL: <https://geowidget.inpost.pl/?ref=http%253A%252F%252Fdemo2.module-magento.pl%252Fcheckout%252F&cod=FALSE&town=&selecte>. The page is titled 'Mapa' and features a search bar with the text 'Szukaj po adresie, lub nazwie:' and a 'Szukaj' button. Below the search bar, there is a dropdown menu for 'albo wybierz miasto:' with the option '-- wszystkie lokacje --'. A 'lub zaplanuj trasę.' link is also present. The 'Wybierz Paczkomat:' section includes a checkbox for 'za pobraniem' and a list of addresses with their corresponding parcel codes: ALK01A, ALL992, ALW01MP, AND01A, AND01MP, and ANR01A. A legend at the bottom left explains the parcel icons: a yellow icon for 'Paczkomat z możliwością opłaty za pobraniem' and a grey icon for 'Paczkomat bez możliwości opłaty za pobraniem'. The map shows a large cluster of yellow parcel icons over Central Europe, with labels for countries like Litwa, Czechy, and Słowacja, and cities like Berlin, Praga, and Brno.

Klient po wybraniu metody i paczkomatu kontynuuje zamówienie w sklepie.

Changelog

Wersja 1.0.0

- Pierwsza wersja modułu